



WESTPOINT®
Create emotions



ACS

CLIMATISEUR MURAL REVERSIBLE INVERTER

T1 R32 / ROTARY / 220-240 V - 1 PH - 50 Hz
9000 Btu / 12000 Btu / 18000 Btu / 24000 Btu

A++




WIM-09220.MH
WIM-12220.MH
WIM-18221.MH
WIM-24221.MH



CARACTERISTIQUES

- Alliage Anti-Corrosion Doré
- Redémarrage Automatique
- Affichage LED
- Fonction I FEEL
- Option Wifi

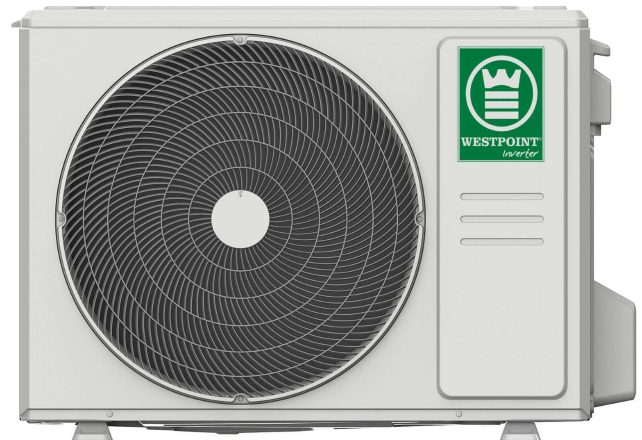

CE RoHS

Specifications are subject to possible modifications without prior notice. Pictures and datas are not contractual / Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les photos et indications sont non contractuelles / Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las fotografías e indicaciones están no contractuales.

		WIM-09220.MH	WIM-12220.MH	WIM-18221.MH	WIM-24221.MH
PERFORMANCES					
Puissance frigorifique T1	(Btu)	9000	12000	18000	24000
	(W)	2639	3519	5279	7038
	(frig/h)	2250	3000	4500	6000
Puissance calorifique T1	(Btu)	10000	13000	19000	25000
	(W)	2932	3812	5572	7331
	(frig/h)	2500	3250	4750	6250
Froid mini/maxi T1	(W)	909-3401	1114-4164	560-2050	420-3150
	(Btu)	3100-11600	3800-14200	1157-19900	7100-27000
Chaud mini/maxi T1	(W)	821-3372	1085-4222	780-2000	300-2750
	(Btu)	2800-11500	3700-14400	10580-19960	5500-27000
Puissance absorbée froid	(W)	732	1213	1550	2600
Puissance absorbée chaud	(W)	733	1088	1570	2400
Intensité du courant froid	(A)	3.18	5.27	6.70	11.50
Intensité du courant chaud	(A)	3.18	4.73	6.80	11.00
Déshumidification	(l/h)	0.8	1.1	1.6	2.1
Circulation d'air	haut - (m3/h)	466	540	840	980
	moyen - (m3/h)	360	430	680	817
	bas - (m3/h)	325	314	540	662
		Oui	Oui	Oui	Oui
Télécommande		Oui	Oui	Oui	Oui
Inverter		Oui	Oui	Oui	Oui
Gaz réfrigérant		R32	R32	R32	R32
Charge	(g)	550	550	1080	1420
SEER		6.3	6.1	7.4	6.1
Classe énergétique		A++	A++	A++	A++
SCOP		4.0	4.0	4.0	4.0
Voltage	(IDU V-Ph)	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH
	(ODU V-Ph)	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH
Fréquence	(Hz)	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
CARACTERISTIQUES					
Unité intérieure					
Dimensions nettes	hauteur - (mm)	285	285	302	327
	largeur - (mm)	805	805	957	1040
	profondeur - (mm)	194	194	213	220
Poids net	(kg)	7.6	7.6	10.0	12.3
Pression sonore	haut - (dBA)	38.5	40.5	42.5	45.0
	moyen - (dBA)	32.0	34.5	36.0	40.5
	bas - (dBA)	25.0	25.0	26.0	36.0
Courant nominal max	(A)	10.0	10.0	13.0	15.5
Entrée nominale max	(W)	2150	2150	2500	3500
Unité extérieure					
Dimensions nettes	hauteur - (mm)	495	495	554	673
	largeur - (mm)	720	720	805	890
	profondeur - (mm)	270	270	330	342
Poids net	(kg)	23.2	23.2	32.7	42.9
Circulation d'air	(m3/h)	1750	1800	2100	3500
Niveau sonore	(dBA)	55.5	56.0	63.0	67.0
Courant nominal max	(A)	10.0	10.0	13.0	15.5
Entrée nominale max	(W)	2150	2150	2500	3500
Type de compresseur		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Tuyau de connexion	longueur maximale autorisée - (m)	25	25	30	50
	hauteur maximale autorisée - (m)	10	10	20	25
	diamètre liquide - (mm inch)	6.35 - 1/4	6.35 - 1/4	6.35 - 1/4	9.52 - 3/8
	connexion gaz - (mm inch)	9.52 - 3/8	9.52 - 3/8	12.70 - 1/2	15.88 - 5/8
OPTIONS					
Affichage LED		Oui	Oui	Oui	Oui
Minuterie	(h)	24	24	24	24
I Feel Fonction* Cette fonction maintient la température réglée à l'endroit où se trouve la télécommande		Oui	Oui	Oui	Oui
Wi-Fi		OPTION	OPTION	OPTION	OPTION
STANDARD					
Standard CE		CE	CE	CE	CE
Standard IEC		IEC	IEC	IEC	IEC
Standard RoHS		RoHS	RoHS	RoHS	RoHS